

COUNTER PRO

ضد آب و ضد روغن پایه حلال ویژه کانترتاپ

توضیحات

این محصول مناسب محافظت از گرانیات، ماربل، لایم استون، ماسه سنگ و آجر در داخل و خارج از ساختمان می باشد. عموماً این محصول جهت استفاده روی موادی که تشکیل شده از سیلیس هستند یا ترکیبی از سیلیکات و کربنات هستند توصیه میشود. این محصول با بستن تخلخل های میکرونی سطح مانع نفوذ مایعات به درون ماده میشوند. سطح همچنان تراوا خواهد ماند تا بتواند تنفس کرده و خصوصیات طبیعی آن محفوظ خواهد ماند. این محصول سبب ایجاد لایه ی مصنوعی رو سطح نمی شود. پیشنهاد میکنیم این محصول را روی قسمتی کوچک تست نمایید. این محصول مقاومت بسیار بالایی در محیط خارج از ساختمان دارد. تاییدیه سلامت در تماس با مواد غذایی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا را دارا میباشد.

روش استفاده

این محصول باید به صورت یکنواخت به روی سطوح خشک و تمیز استفاده شود. حضور آب و رطوبت و یا گردوغبار و کثیفی میتواند با توجه به عدم وجود یکنواختی در سطح در نتیجه کار اثرگذار باشد. پیشنهاد ما اینست که محصول را با قلم مو، اسفنج، پارچه و یا پمپ باد روی سطح بزنید. محصول را به اندازه ای که سطح بصورت طبیعی میتواند جذب کند استفاده کنید.

سپس بعد از چند دقیقه اضافات واکس را با پارچه تمیز پاک نمایید. اضافات واکس روی سنگ میتواند یک لایه مصنوعی و چسبناک ایجاد کند. سطوح با قدرت جذب کم: اضافات محصول را پس از یک دقیقه با پارچه تمیز پاک کنید. پیشنهاد میکنیم بعد از ۱۵-۱۰ دقیقه دوباره محصول را روی سطح بزنید. در اینگونه مواد به ندرت افزایش رنگ اتفاق میافتد.

سطوح با قدرت جذب بالا (مانند کوارتزیت): پس از ۲ ساعت از استفاده از محصول، اضافات باقیمانده را با دستمال تمیزی که کمی به محصول آغشته است پاک کنید. در پایان سطح باید بصورت یکنواخت محصول روی سطح پخش شده باشد و باقیمانده ای از محصول روی سطح نباشد. حالت ضدلک مطلوب پس از ۲۴ ساعت حاصل خواهد شد. در صورت استفاده در کف تا ۲۴ ساعت روی آن راه نروید.


مهم: وقتی یک سطح را برای اولین بار ترمیم میکنید لطفاً اثر محصول را در گوشه ای خارج از دید امتحان نمایید. درب محصول را پس از مصرف ببندید.

داده های فنی

چگالی در دمای ۲۵ درجه ۰.۸۰۵ گرم/میلی لیتر
 ظاهر: مایع مات
 رنگ استاندارد: مات/شفاف
 پوشش: معمولا یک لیتر محصول ۳۰ مترمربع ماربل و گرانیت و ۲۵-۲۰ مترمربع
 لایم استون و ماسه سنگ را پوشش میدهد.

Technical data

Density at 25°C gr/ml: 0,805
 Aspect: opalescent liquid
 Standard Colour: transparent/opalescent
COVERAGE: Normally with 1 litre is possible to treat Marble and Granite 30 sqm
 Limestone and sandstone 20-25 sqm

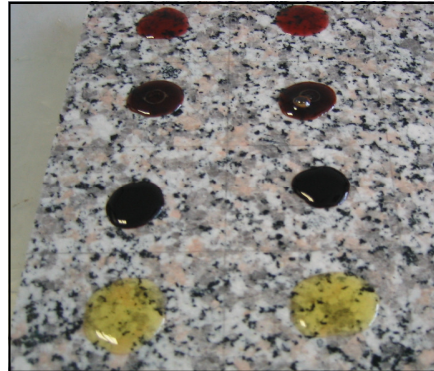

نمونه کار



اثر

Materiale / Material	Superficie / Surface		Risultato / Result
	Lucido	Polished	
Marble	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good
Granite and Quarzite	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Exotic Granite	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Limestone, Sandstone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good
Terrazzo, Concrete agglomerate	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good
Engineered Stone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good

شرایط نگهداری

این محصول در شرایط نرمال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲ سال ماندگاری دارد

توصیه ایمنی

این محصول شیمیایی است. لطفاً برگه موارد ایمنی را قبل از استفاده مطالعه نموده و برچسب روی محصول را به دقت ملاحظه نمایید.