

UNIBLACK 2

واکس مایع مشکی و مات / افزایش دهنده رنگ مشکی

توضیحات

این واکس مایع مشکی جهت افزایش رنگ مشکی سنگ های گرانیت مشکی پولیش خورده ، چرمی و هوند استفاده میگردد. این محصول رنگ مشکی سنگ را بدون افزایش صیقل آن افزایش میدهد.

این واکس روی سنگهای مشکی از قبیل زیمباوه ، مشکی آفریقا و مشکی هندوستان مورد استفاده قرار میگيرد.

این محصول قابلیت استفاده با دستگاه واکس اتوماتیک یا بصورت دستی را دارد. جهت ترمیم سنگ های مشکی قدیمی که رنگ خود را از دست داده اند پیشنهاد می شود.

روش استفاده

محصول باید بصورت یکنواخت رو سطح خشک و تمیز استفاده گردد. وجود آب ، گرد و آلودگی میتواند با توجه به عدم وجود یکنواختی در سطح ، اثر منفی در نتیجه نهایی بگذارد. پیشنهاد میشود با استفاده از فرچه یا دستمال به روی سنگ گسترده شود. به مقدار یکسان بروی سطح استفاده نمایید و چند دقیقه فرصت دهید تا خشک شود سپس با نم یا دستمال تمیز روی سنگ را تمیز کنید. اضافات محصول باید از روی سنگ پاک گردد. نتیجه محصول را به سرعت مشاهده خواهید فرمود. امکان استفاده از این محصول در دستگاه اتوماتیک وجود دارد. این محصول در دمای صفر تا ۱ درجه سانتی گراد یخ میزند.

درب محصول را پس از مصرف ببندید.




اطلاعات فنی

چگالی در دمای ۲۵ درجه ۰.۸۵ گرم/میلی لیتر
ظاهر: مایع سیاه رنگ
رنگ استاندارد: سیاه
نقطه انجماد: ۱-۰ درجه سانتی گراد
مقدار مصرف: هر لیتر ۲۰-۳۰ متر مربع سنگ. مقدار مصرف بستگی به میزان تخلخل سنگ دارد.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0,85
ASPECT: liquid black
STANDARD COLOUR: black
FREEZING POINT: 0/+1°C
QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

نمونه کار

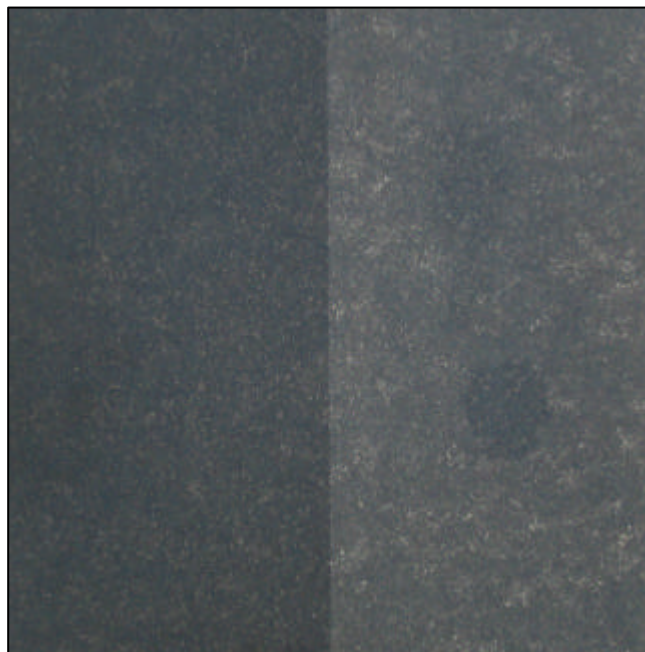

شرایط نگهداری
این محصول در شرایط نرمال و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲ سال ماندگاری دارد

توصیه ایمنی
این محصول شیمیایی است، لطفاً برگه موارد ایمنی را قبل از استفاده مطالعه نموده و برچسب روی محصول را به دقت ملاحظه نمایید.